


INSTRUCTIONS DE POSE

Metal Mosaics

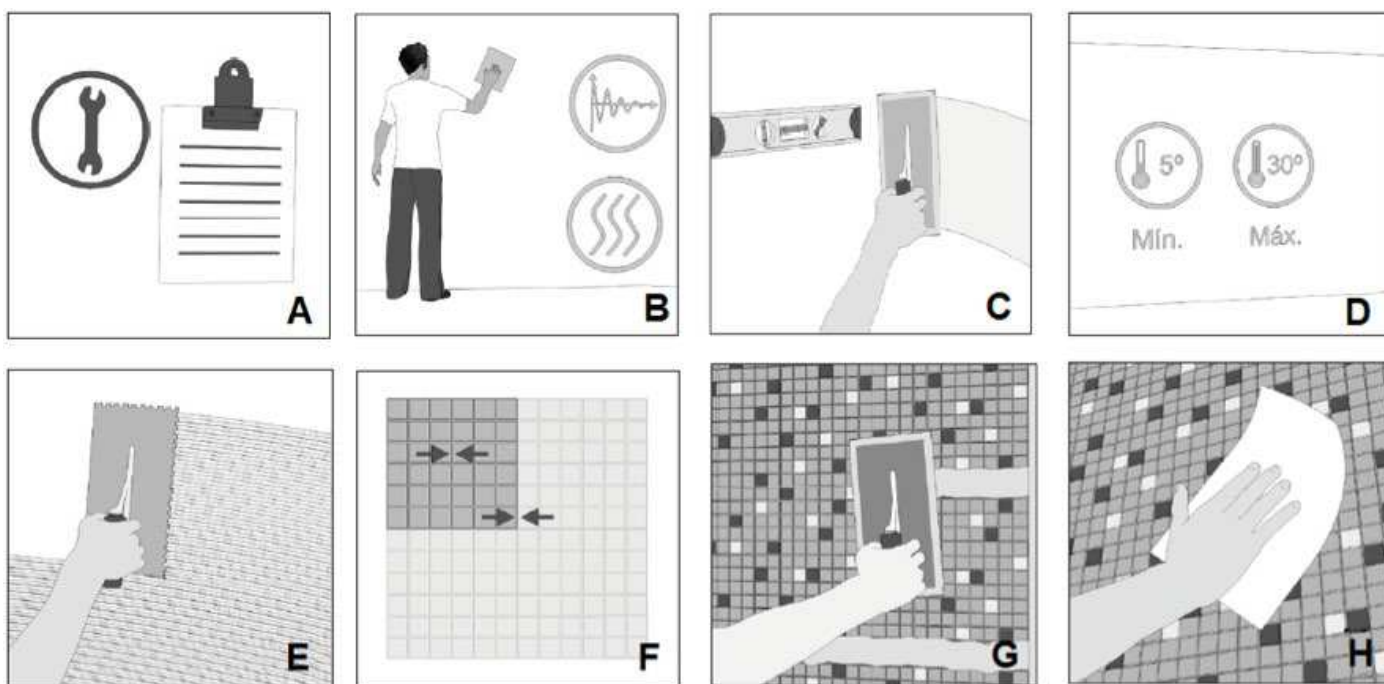

1. INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE AVANT DE COMMENCER LA POSE

IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT que vous lisiez et que vous compreniez les informations décrites dans ces instructions avant de commencer la pose (A). En effet, une pose, une utilisation ou un entretien inappropriés peuvent donner lieu à l'annulation de la garantie du fabricant. Les points indiqués ci-dessous relèvent de la responsabilité de l'installateur/propriétaire.

Examiner soigneusement LA TOTALITÉ du produit avant de commencer la pose pour s'assurer de l'absence de défaut. La garantie n'inclut pas les produits installés qui présentent des défauts visibles.

-Si vous n'êtes pas satisfait du produit avant la pose, contactez votre distributeur. NE L'INSTALLEZ PAS.

-Nous vous conseillons d'effectuer, en tant qu'inspecteur final, un contrôle de la couleur, de la finition, du style et de la qualité AVANT la pose.

-Assurez-vous que le produit est en bon état. Nous ne prendrons en charge aucun frais engagé après la pose des éléments qui présentent des défauts visibles.

-Il relève de la responsabilité de l'installateur et du propriétaire de s'assurer que les conditions du chantier et de la zone de travail sont acceptables avant la pose du produit.

Pour obtenir une finition harmonieuse, le meilleur moyen est de réaliser un panneau sur le sol en mélangeant les différentes tonalités des mosaïques avant de les placer sur le mur. La pose du produit implique l'acceptation du lot.

La fiche technique, accessible sur le site www.anticcolonial.com, ne peut contenir l'ensemble des applications et des conditions d'utilisation d'un matériau. Par conséquent, pour les situations ne figurant pas sur cette fiche, il est recommandé de consulter notre service technique.

Il n'est pas possible de mélanger des matériaux de teintes/lots de production différents, sauf accord exprès de L'Antic Colonial. Vérifier que la totalité du matériau provient de la même collection et qu'il fait partie du même lot.

2. PRÉPARATION DE LA SURFACE (B)

Le support ou fond de pose doit être compact sur toute son épaisseur et sur toute sa surface. Il faut donc éliminer les parties qui se détachent facilement et faire en sorte que le support soit sec et exempt de poussière, de graisse ou de toute autre substance. Ne pas effectuer la pose lorsque le support présente un risque de remontée d'humidité par capillarité, cela pourrait compromettre la pose. À l'aide d'une règle de 2 m, vérifier par ailleurs l'aplomb et le nivellement du support, dont les défauts de planéité ne doivent pas excéder 2 mm. Pour les déviations supérieures à 2 mm, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques (C) [pour le bon fonctionnement de ces produits de lissage, la température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 30 °C (D)]. Les joints de retrait des chapes peuvent être scellés avec des matériaux souples. Les joints de construction doivent rester libres.

3. SPÉCIFICATIONS POUR LA POSE DES MOSAÏQUES

3.1. Considérations générales

Le matériel nécessaire à la pose comprend les mosaïques et les éléments de fixation (mortiers-colles et produits de jointoiement), les matériaux de remplissage, etc. Ceux-ci doivent tous être conformes aux spécifications techniques nécessaires au design. Il convient de respecter les instructions des fabricants de ces produits. Mettre en place un joint périmétrique de 4 à 6 mm.

Lorsqu'il est nécessaire de couper les mosaïques pour effectuer la pose, utiliser des machines de coupe adaptées. Pour les coupes de filets de mosaïques en acier, utiliser une disqueuse équipée d'un disque en acier à jante continue. Après avoir coupé les mosaïques en acier, toujours veiller à placer la partie coupée de façon à la dissimuler. En effet, s'agissant d'un métal, il y a toujours des restes sombres sur les éléments coupés. Pour percer les éléments des mosaïques en acier pour y accrocher des miroirs, des tablettes, des appliques, etc., il est recommandé d'utiliser des mèches spéciales pour percer l'acier. Les petites variations de calibre sont une caractéristique des mosaïques faites à la main. Il est recommandé de vérifier les éléments avant la pose.

Consultez sur le site www.anticcolonial.com les recommandations d'utilisation pour chaque modèle.

3.2. Encollage des éléments (E)

Pour une bonne pose des mosaïques, veuillez consulter le mortier-colle recommandé pour chaque modèle dans les fiches techniques disponibles sur le site www.anticcolonial.com. Il est important de prendre en compte le lieu de pose, sec ou humide (les poses dans les piscines sont déconseillées). Vous trouverez davantage d'informations et les instructions d'application sur le site <http://www.butech.net>.

Veiller à ce que la distance entre les filets soit égale à celle qu'il y a entre chaque élément, pour assurer une pose homogène et une séparation identique entre tous les joints (F). Avant d'effectuer le jointoiement, laisser sécher le mortier-colle pendant 24 heures.

3.3. Jointoiement (applicable uniquement sur les mosaïques avec joints) (G)

Pour un bon jointoiement des mosaïques, tous les éléments doivent être propres et sans résidus de poussière. Veuillez consulter le produit recommandé pour chaque modèle dans les fiches techniques disponibles sur le site www.anticcolonial.com. Il est important de prendre en compte le lieu de pose, sec ou humide (les poses dans les piscines sont déconseillées). Vous trouverez davantage d'informations et les instructions d'application sur le site <http://www.butech.net>.

Pour une pose de mosaïques dans les zones humides ou les douches, L'Antic colonial conseille de protéger l'installation avec FOB EXTREM DE FILA pour que les joints soient étanches.

3.4. Nettoyage après la pose (H)

Avant la prise du mortier-colle, enlever les restes à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Il est très important de ne pas laisser les joints sécher trop longtemps car cela complique le nettoyage des mosaïques. Cette opération doit être réalisée au moins deux ou trois fois pour assurer un bon nettoyage de la mosaïque. Pour ce faire, bien rincer la surface à l'eau, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

En règle générale, il suffit d'utiliser un chiffon doux et sec, un plumeau ou un aspirateur.

Pour nettoyer à fond les mosaïques destinées à être utilisées dans des zones humides, notamment sur les murs des douches, il est recommandé d'utiliser du savon neutre, puis de rincer abondamment et d'essuyer à l'aide d'un chiffon propre et doux pour éviter les rayures. L'utilisation de détergents et d'abrasifs tels que les nettoyeurs à poudre, les solvants et la cire peut entraîner des dégâts irréparables sur les éléments. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant. Il est recommandé de contrôler périodiquement l'état du joint de la mosaïque en fonction de l'utilisation.

5. GARANTIE

Vous pouvez consulter les conditions de garantie du produit sur le site Internet www.anticcolonial.com, dans le catalogue, ou auprès de votre distributeur.