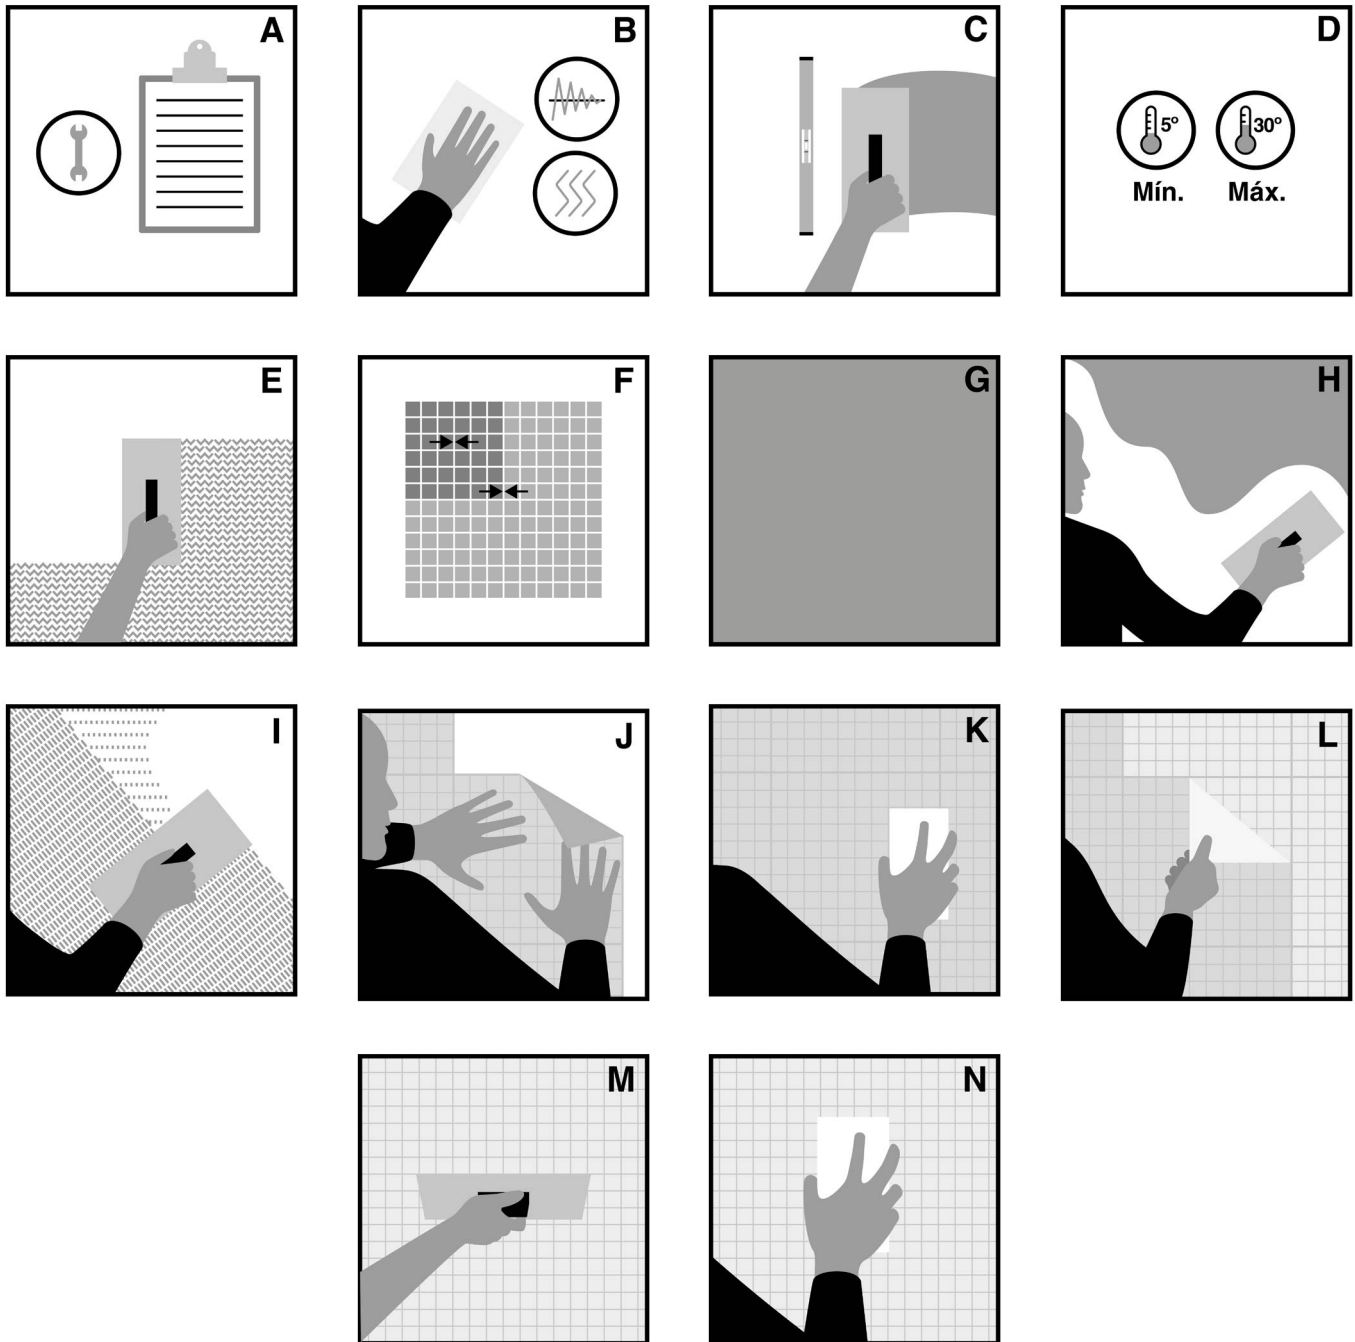


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Pool Mosaics (Water)

**1. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.**

ES MUY IMPORTANTE que usted lea y comprenda adecuadamente la información descrita en las presentes instrucciones antes de comenzar la instalación (A), ya que la instalación, uso o mantenimientos incorrectos del material puede dar lugar a la anulación de la garantía del fabricante. Los puntos que se indican a continuación forman parte de la responsabilidad del instalador/ propietario: Inspeccionar con cuidado TODO el material antes de la instalación para verificar que no tiene defectos. La garantía no cubre los materiales instalados con defectos visibles.

-Si usted no está satisfecho con el material antes de la instalación, contacte a su distribuidor. NO LO INSTALE.

-Le recomendamos que, como inspector final, examine el color, el acabado, el estilo y la calidad ANTES de la instalación.

-Verifique que el material está correcto. No nos haremos responsable de ningún gasto incurrido una vez que se instalaron las piezas con defectos visibles.

-Es responsabilidad del instalador y del propietario asegurarse de que las condiciones de la obra y de del área de trabajo sean

aceptables antes de la instalación del material. La mejor manera de conseguir un acabado armónico es realizar un panel en el suelo mezclando las diferentes tonalidades de los mosaicos antes de colocarlos en la pared. La instalación del material supone la aceptación de la partida.

La ficha técnica del producto que puede consultar en la web www.anticcolonial.com, no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en la ficha, se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.

No se podrán mezclar materiales con diferente tono/lote de producción, salvo aprobación expresa de L'Antic Colonial. Revisar que todo el material procede de la misma colección y que está hecho en el mismo lote.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (B)

El soporte o fondo de colocación deberá ser compacto en todo su espesor y superficie, eliminándose las partes que puedan desprenderse fácilmente, deberá estar completamente seco, limpio de polvo, grasas o de cualquier otra sustancia que pueda interferir

en la adherencia del adhesivo. No efectuar la colocación sobre soportes con riesgo de humedad por ascensión capilar ya que puede comprometer la instalación. Igualmente verificaremos que esté adecuadamente aplomado, nivelado y no debe presentar defectos en su planimetría superiores a 2 mm, comprobados mediante una regla de 2 m. En el caso de nivelados superiores a 2mm se recomienda el uso de productos específicos (C) (Para el buen estado de estos productos de nivelación, la temperatura ambiente debe estar comprendida entre 5°C y 30°C (D)). Se debe respetar las juntas existentes (estructurales, de retracción...) y rellenarlas con materiales específicos.

3. ESPECIFICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL MOSAICO**3.1. Generalidades**

Entre los materiales utilizados en la colocación se incluyen los mosaicos y los elementos de fijación (adhesivos y rejuntas), materiales de relleno, etc. Todos ellos deberán ser conformes con las especificaciones técnicas necesarias para el diseño y se deben seguir las instrucciones de los fabricantes de los mismos. Debe disponerse una junta perimetral de entre 4 y 6 mm.

Para una correcta manipulación del vidrio deben seguirse una serie de indicaciones. En función del trabajo a realizar, se recomiendan una u otra herramienta:

-Para pequeños cortes y despuntados se recomienda utilizar las tenazas especiales para mosaico de vidrio.

-Los cortes en seco se realizarán con la máquina SIGMA, especialmente indicada para el corte de mosaicos vítreos.

-Los cortes en piezas enteras se realizarán con una máquina de corte con disco de diamante Butech, especial para materiales vítreos, de corona continua y refrigerado por agua; para ello y tras marcar con un lápiz los cortes deseados en el mosaico o pieza de vidrio se procederá a dar varias pasadas con la radial sobre el cristal, cada vez con más profundidad, para evitar su rotura.

-En el caso de mosaicos con los chips grandes, para realizar agujeros en las piezas de cristal para colgar espejos, encimeras, apliques, etc. se recomienda la utilización del taladro con aplicador de agua FLEX BHW 1549 VR con brocas de diamante Butech. Estas brocas deben ir refrigeradas por agua. Se presentan en diferentes diámetros, 6, 8, 10, 12 mm.

-Para cualquier método de corte utilizado, se deben limar los cantos del vidrio para evitar heridas tanto en la manipulación, como en el uso final del mosaico.

Importante: Es fundamental para una correcta fijación y para evitar la rotura del cristal utilizar arandelas de goma. Las pequeñas variaciones en calibre son características del mosaico hecho a mano. Se recomienda verificar las piezas antes de su colocación.

En la colocación de piezas con acabado mate, es fundamental no manchar la parte delantera con adhesivo o rejunte para mantener su aspecto en perfecto estado.

Consulte en la web www.anticcolonial.com cuales son las recomendaciones de uso para cada modelo.

3.2. Encolado de las piezas (E)

Para la correcta colocación del mosaico, consulte el adhesivo recomendado para cada modelo en las fichas técnicas que podrá encontrar en la web www.anticcolonial.com. Tenga en cuenta si la instalación se va a realizar en zona seca o en zona húmeda. Se puede encontrar información más completa, las diferentes alternativas de colores e instrucciones de aplicación consultando la web <http://www.butech.net>

Hay que asegurarse que la distancia entre mallas sea igual a la que hay entre cada una de las piezas para que la colocación resulte homogénea y todas las juntas tengan la misma separación entre sí (F). Antes de proceder al rejuntado, hay que dejar secar el adhesivo durante 24 horas.

3.2.1. Colocación de Mosaicos con papel

Hay que asegurarse que la superficie está completamente libre de imperfecciones y con una buena planimetría (G). Si esto no es posible hay que maestrear toda la superficie con una fina capa de cemento cola de color blanco (H). En el caso de necesitar aplicar una capa impermeabilizante, esta debe quedar libre de imperfecciones, ya que no se recomienda sobreponer ninguna capa de mortero para evitar pérdida de adherencia. Una vez este adhesivo haya fraguado, se procede a la colocación de las mallas del mosaico. Se extenderá una capa del adhesivo elegido con la parte dentada de la llana (dientes de 2-3 mm) para asegurarnos un reparto uniforme del adhesivo. Posteriormente, en aquellos mosaicos que contengan chips translúcidos, es recomendable allanar con la parte lisa de la llana, sin eliminar cantidad de adhesivo por arrastre, comprobando que no queden asperezas que por la transparencia del mosaico podrían verse (I). Se colocarán las hojas del mosaico, de tal forma que la cara del film quede de cara al colocador (J). Tras colocar la hoja se debe presionar la superficie

uniformemente, con una llana de goma, y asegurarse que la distancia entre cada hoja, sea igual a la que hay entre cada una de las piezas, para que la colocación resulte homogénea y todas las juntas tengan la misma separación entre sí. Corregir eventuales defectos de alineación con la espátula pequeña. Repetir todos los pasos hasta completar la superficie a revestir. Tras dejar secar el adhesivo 24h se procederá a quitar la lámina de papel. Para ello se mojará el papel con una esponja con agua tibia (K). Dejamos unos minutos y se eliminará el papel con los dedos tirando del mismo desde un ángulo (L). Después de quitar el papel, limpiar con agua la superficie del mosaico para eliminar los restos de adhesivo que une el papel con el mosaico. Antes de proceder al rejuntado, hay que dejar secar el adhesivo durante al menos 24-48 horas. Cuando el adhesivo ya está seco, proceder a la limpieza de los posibles restos de material de las teselas utilizando un cepillo de nylon y agua, seguido de una limpieza con un paño húmedo, deje secar antes de rejuntar. En caso de necesidad se puede utilizar Epotech Cleaner de Butech realizando siempre una prueba previa para asegurar que no daña al material colocado. Una vez la superficie está preparada, rellenar las juntas con una llana de goma adecuada y con los materiales recomendados en el punto 3.3.

En el proceso de la retirada del papel es posible que algunos chips se desprendan por no haber hecho buen contacto con el adhesivo. Se debe proceder a su colocación manual con el mismo adhesivo que se está instalando el resto de la piscina, y respetando la misma separación entre las teselas.

3.3. Rejuntado (M)

Para el correcto rejuntado del mosaico todas las piezas deben estar perfectamente limpias y sin restos de residuos de polvo. Consulte el producto recomendado para cada modelo en las fichas técnicas que podrá encontrar en la web www.anticcolonial.com. Tenga en cuenta si la instalación se va a realizar en zona seca o en zona húmeda.

Se puede encontrar información más completa, las diferentes alternativas de colores e instrucciones de aplicación consultando la web <http://www.butech.net>

3.4. Limpieza post-instalación (N)

Antes de que fragüe el rejunte se deben retirar los restos del mismo con una esponja de celulosa para limpieza de epoxi de Butech. En caso de necesidad, para facilitar la eliminación de restos de material, se puede utilizar Epotech Cleaner de Butech. Es muy importante no dejar que el rejunte se reseque en exceso ya que se podría dificultar la limpieza del mosaico. Se realizará esta operación por lo menos dos-tres veces hasta asegurar la perfecta limpieza del mosaico, para ello se aclarará bien la superficie del mosaico con agua, con la ayuda de una esponja o un trapo.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Para la limpieza cotidiana se recomienda la utilización de limpia cristales y jabones neutros, posteriormente aclarar con agua abundante, y secar con una bayeta limpia y suave para evitar las rayas y despuntados. La utilización de detergentes y abrasivos como los polvos de limpieza, disolventes y ceras pueden causar daños irreversibles en las piezas. Ante cualquier duda, contactar con el fabricante. Se recomienda revisar periódicamente el estado del rejunte del mosaico en función del uso.

Si en algún momento detecta que se cae algún chip, puede ser pegado de nuevo con adhesivo elástico del tipo polímero MS, apto para pegar chips incluso bajo el agua.

5. GARANTÍA

Puede consultar las condiciones de garantía del producto en la página web www.anticcolonial.com, en el catálogo o consultando con su distribuidor.